




ПКФ “Внешторг - Микрон”

БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ СТАНКИ

Станок балансировочный дорезонансный БВИ-03-02Т

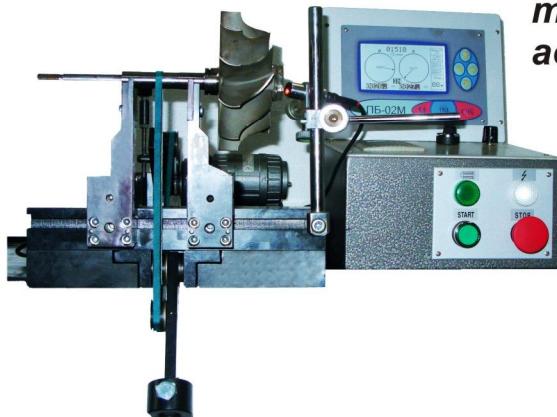


Предназначен для балансировки роторов турбокомпрессоров легковых и грузовых автомобилей, а также сельхозтехники

- ✓ Оснащен цифровым графическим балансировочным прибором ПБ-02М.
- ✓ Установленный преобразователь частоты с векторным управлением позволяет производить регулирование частоты вращения балансируемой детали в широком диапазоне.
- ✓ Конструкция станка позволяет проводить устранение дисбаланса не снимая с него деталь.

Прибор балансировочный микропроцессорный ПБ-02М

- ✓ Индикация режимов измерения, скорости вращения ротора и параметров дисбаланса на графическом жидкокристаллическом табло.
- ✓ Синхронизация и настройка на частоту вращения балансируемого ротора бесконтактная по реакции фотодатчика на контрастную метку.
- ✓ Память настроек на 20 типов различных роторов и 100 последних измерений.

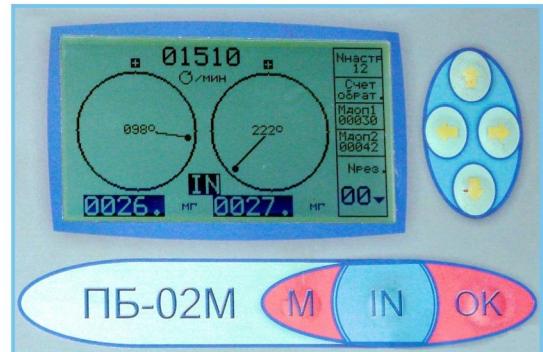

Станок добалансировочный ДБСТ1

Предназначен для проверки турбокомпрессоров в сборе без улиток



- ✓ Позволяет проверить утечку масла после ремонта турбокомпрессора.
- ✓ Позволяет определить и в случае необходимости устранить технологический дисбаланс возникший в результате сборки турбокомпрессора.
- ✓ Оснащен цифровым графическим балансировочным прибором ПБ-02М.
- ✓ Требования к пневматической системе 0,6 мПа.

Украина, 65031 г. Одесса, Промышленная 37
тел/факс: +38(048)777-06-80, +38(048)716-89-06
тел.: +38(048)778-23-31, +38(048)777-06-86
e-mail: micron@ukr.net www.shvp.com.ua